

Made in Germany

KVS[®]

K L I M A T E C H N I K

▪ Entfeuchtungs-Wärmepumpen

Masterpiece Line

***CERO*^{co₂}[®]**

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Entfeuchtungs-Wärmepumpe
für Schiebehallen/Pool-Überdachungen

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Entfeuchtungs-Wärmepumpe
für Schiebehallen/Pool-Überdachungen

Made in Germany

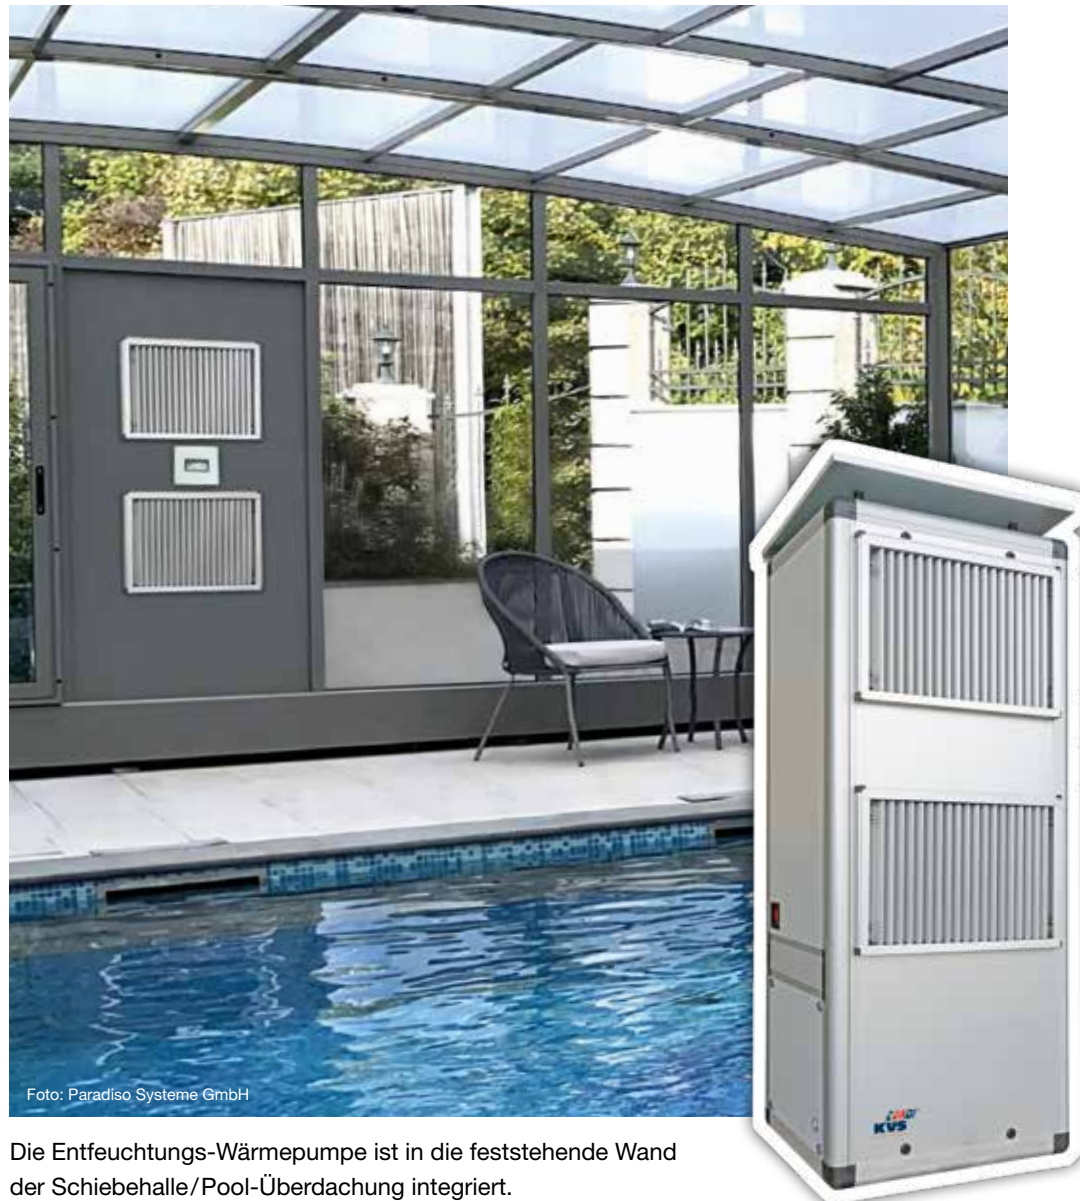


Foto: Paradiso Systeme GmbH

Die Entfeuchtungs-Wärmepumpe ist in die feststehende Wand der Schiebehalle/Pool-Überdachung integriert.

KVS[®]
KLIMATECHNIK

BAUREIHE TJP **LEAD**[®] Entfeuchtungs-Wärmepumpen für Schiebehallen/Pool-Überdachungen

Made in Germany

Stellen Sie sich vor, Sie genießen stets angenehm temperierte Luft in Ihrer Pool-Überdachung – dreiviertel des Jahres!

Dank der innovativen **KVS-Entfeuchtungs-Wärmepumpe der Baureihe TJP **LEAD**[®]** wird dieser Traum zur Realität.

Die **Baureihe TJP **LEAD**[®]** arbeitet wie eine herkömmliche Entfeuchtungs-Wärmepumpe. Sie entzieht der Luft in der Schiebehalle die Feuchtigkeit und gibt die dabei gewonnene Wärme wieder an die Hallenluft ab. So ist nicht nur die Entfeuchtung der Umgebung gewährleistet, sondern die Entfeuchtungs-Wärmepumpe bietet sogar die Möglichkeit, den Raum bei geschlossener Pool-Überdachung zu beheizen. Mit einem COP-Wert von 4,2 ist die Anlage äußerst energieeffizient und ist für einen Einsatzbereich von 8 °C bis 35 °C ausgelegt.

Die Anlage läuft kontinuierlich und sorgt stets für ein angenehmes Klima unter der geschlossenen Überdachung. Die stufenlose Leistungsregelung **der neuen Baureihe TJP **LEAD**[®]** passt sich den aktuellen Raumbedingungen an und entfeuchtet somit immer im optimalen Arbeitspunkt.

Bei Nutzung einer geschlossenen Schiebehalle, steht eine optional erhältliche Momentheizung (elektrisch, Heizleistung 9 kW) zur Verfügung. Diese kann jederzeit oder auch zu fest programmierten Zeiten aktiviert werden. Eine Entfeuchtungs-Wärmepumpe der **Baureihe TJP **LEAD**[®]** sorgt nicht nur für ein angenehmes Raumklima und eine maximale Verlängerung der Badesaison, sie wirkt auch der Kondensatbildung bei geschlossener Pool-Überdachung entgegen.

Die Entfeuchtungs-Wärmepumpen von KVS[®] Klimatechnik haben eine hohe Energieeffizienz. Dies steht für **Wirtschaftlichkeit** und **Nachhaltigkeit** im Hinblick auf Ressourcenschonung und Energieeinsparung.

Erleben Sie die perfekte Kombination aus modernstem Design und neuester Technik – für ein angenehmes, energieeffizientes Raumklima!

Die **KVS[®]-Connect** bietet Schwimmbadbetreibern **Komfort und zusätzliche Sicherheit**. Sie haben damit **Ihre Anlage jederzeit und überall im Blick**.



Mit einer zentralen App rundum vernetzt – die **KVS[®]-Connect App**.

Jetzt bei:



Energie sparen und gleichzeitig Komfort steigern!

mit innovativer Wärmerückgewinnung

Die Entfeuchtungs-Wärmepumpe **TJP CERO®** wird nahtlos in das Überdachungssegment integriert. Zwei einstellbare Lüftungsgitter verbinden die Entfeuchtungs-Wärmepumpe mit der Halle.



KVS®
KLIMATECHNIK

TJP CERO® 46



Beckengröße
bis **40** m²



Entfeuchtungsleistung
4 – 7,2 kg/h



Wärmepumpen-Heizleistung
4,7 – 7,7 kW



Heizleistung E-Heizregister (optional)
9 kW



Luft-Nennleistung (min. – max.)
1700 – 2500 m³/h



Einsatzbereich
min. **8 °C / 45** % r. F.
max. **35 °C / 50** % r. F.



Maße: Länge x Breite x Höhe
790 x 640 x 1920 mm

TJP CERO® 66



Beckengröße
40 – 60 m²



Entfeuchtungsleistung
5 – 9,0 kg/h



Wärmepumpen-Heizleistung
6,3 – 9,3 kW



Heizleistung E-Heizregister (optional)
9 kW



Luft-Nennleistung (min. – max.)
2000 – 2800 m³/h



Einsatzbereich
min. **8 °C / 45** % r. F.
max. **35 °C / 50** % r. F.



Maße: Länge x Breite x Höhe
790 x 640 x 1920 mm

Pool-Überdachung + TJP CeroCO2 = ein MEHR an Vorteilen

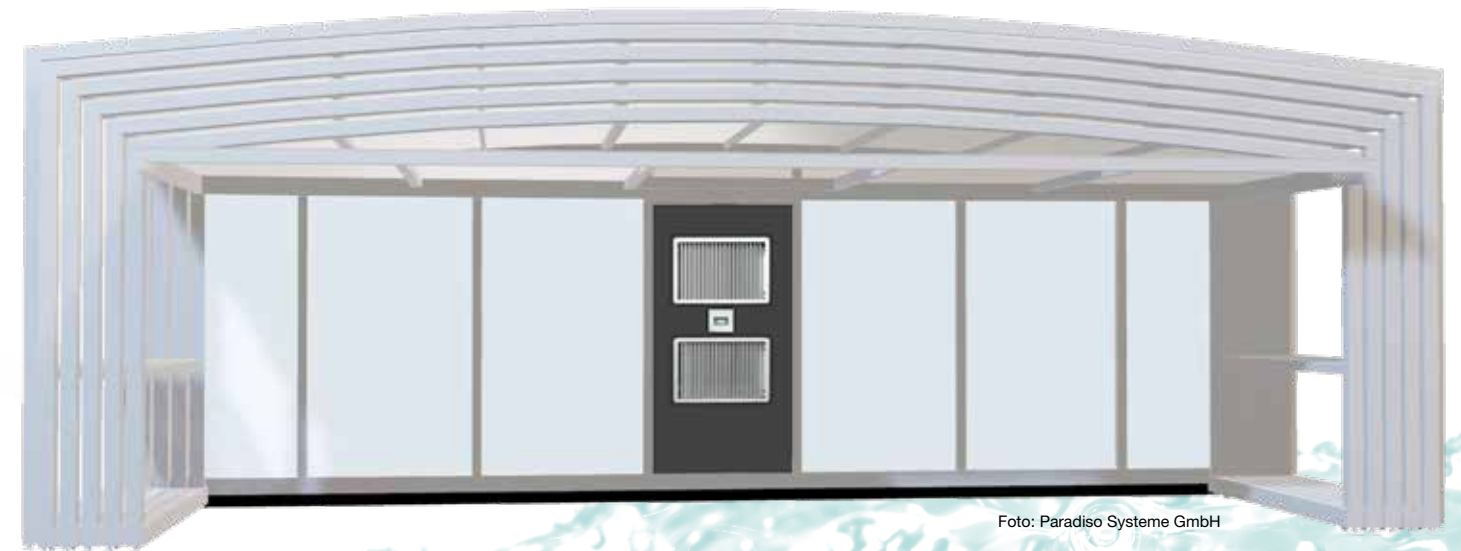


Foto: Paradiso Systeme GmbH



KVS Klimatechnik GmbH
August-Blessing-Str. 5
DE-71282 Hemmingen

Tel. +49 (0) 7150 92687-0
www.kvs-klimatechnik.de
info@kvs-klimatechnik.de



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
08/2025